



Korean
version



Japan-HQ
Korea
Americas
ASEAN
China
Europe
India
Mexico
Taiwan
Thailand
Turkey

CC-Link IE
CC-Link CC-Link/IT
CC-Link Safety

CC-Link Partner Product
CC-Link Family 접속 신제품 소개
2024년 10월

CC-Link **IE TSN**

CC-Link

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

리모트 I/O 유닛 스프링 클램프 단자대 타입 NZ2MF2S2-16R

CC-Link IE Field Basic의 리모트국입니다. 설비에 맞게 입출력 기기를 보다 간단하게 분산 배치할 수 있습니다.



특징

- CC-Link IE Field Basic 진단기능에 대응합니다. 엔지니어링 툴을 통해 네트워크 이상이나 입출력 유닛의 이상 유무를 확인할 수 있습니다.
- 파라미터를 스위치 조작만으로 간단히 설정할 수 있습니다.
- CSP + 파일은

<https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/download/software/search.do?mode=lib&kisyu=/plcnet>에서 다운로드할 수 있습니다.

사양

항목	내용
국종별 또는 제품 종류	리모트국
점유국수	1국
프로토콜버전	
외형치수	(W)200 × (H)50 × (D)68 [mm]
무게	0.3kg

판매처

제조사	MITSUBISHI ELECTRIC	https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa
현지법인	한국미쓰비시전기 오토메이션(주)	https://kr.mitsubishielectric.com/fa/ko

Pneumax S.P.A.

SERIE 2500 OPTYMA-T

With the introduction of the "T" configuration of solenoid valves with integrated pneumatic connections fitted directly on the sub base the 2500 series, called OPTYMA, is now richer than ever. It integrates many technical features which make the product interesting.



특징

- Integrated and optimized electrical connection system. Possibility to integrate with Fieldbus modules.
- Electrical connection directly integrated into the base, 32 electrical signals available (can be used to build up a manifold of 32 monostable valves, 16 bistable valves or any combination within that limit).
- Possibility to connect input modules (5225.08T or 5225.12T).
- Large use of technopolymer material reduces the overall weight of the manifold.
- Easy and fast manifold assembly - tie rod system to hold the sub bases together.
- Quick coupling connections directly integrated in sub base.
- Easy and fast manifold assembling.

사양

항목	내용
국종별 또는 제품 종류	리모트국
점유국수	1-4국
프로토콜버전	2
외형치수	68 mm x 68 mm x 82 mm (node dimension)
무게	약 0.3kg


판매처

제조사	Pneumax S.P.A.	https://pneumaxspa.com/en/

Industrial Software Co.

ConveyLinx-Eco PLCIO TSN, ConveyLinx-Eco ZPA TSN

24 VDC, Conveyor Control

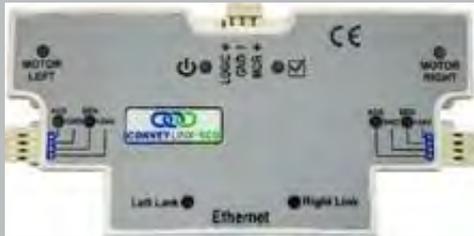

특징

- 2 motors, 4 sensors, CC-Link IE TSN, ModbusTCP, PROFINET, EtherNetIP

사양

항목	내용
국종별 또는 제품 종류	리모트국
프로토콜버전	2.0
인증클래스	A
통신속도	
외형치수	(W)156 x (H)60 x (D)30 [mm]
무게	0.35kg

판매처

제조사	Industrial Software	http://www.pulseroller.com/